

为客户创造价值

CREATE VALUE FOR CUSTOMERS

禹州市龙德水泵有限公司

YUZHOU SHI LONGDE SHUI BENGYOU XIANGONG SI

地址：河南省禹州市红星路76号
销售：15836500177 办公：0374-8201966 8209718
传真：0374-8201966 Q Q：2578703297
网址：www.hnldby.com www.yzlih.com
邮编：461670




请进入网站



请关注公众号

国内非开挖、顶管盾构辅件一体化采购服务平台

国内非开挖、顶管盾构配套高耐磨砂石、岩石、鹅卵石泵专业制造公司

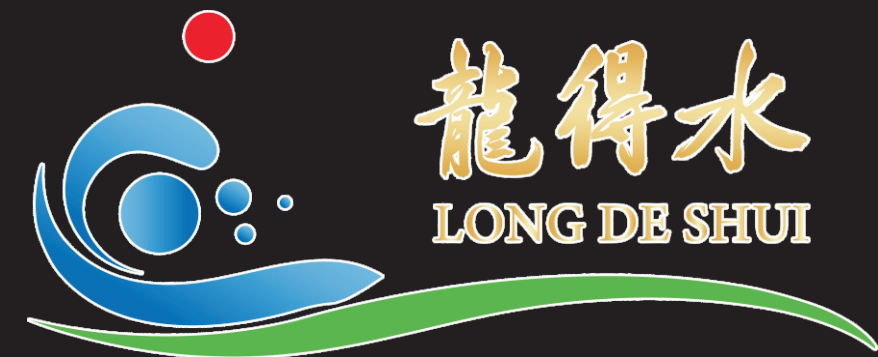

禹州市龙德水泵有限公司

YUZHOU SHI LONGDE SHUI BENGYOU XIANGONG SI

中国·河南



禹州龙德水泵创始人——刘杰红

企业简介 Company profile

禹州市龙德水泵有限公司集设计、铸造、金加工、科研于一体，是一家生产泵产品制造公司。

本公司生产的“龙得水”牌产品有：WN(Q)型围海吹填大型船用挖泥泵，G、GH型大流量河道抽砂船用砂砾泵，EPN、BS型清淤筑堤填海船用高耐磨砂石泵，AH、HH、ZJ(G),ZJ(G)B、LZ、LY系列渣浆泵，IS系列高压清水泵，DG、D、MD系列多级清水泵，S、SH型双吸泵，HW型大流量混流泵，PNJA、PNJFA、PNJB、PNJFB系列离心式衬胶砂泵，PN、PNL系列高耐磨砂石泥浆泵，PW系列污水泵，PS系列吸沙泵，打井、打桩、压滤机，加气砖厂抽水泥立式专用泵，农用喷灌泵，船用污水泵，船用抽砂泵，不锈钢系列化工泵，船用挂浆机，浮箱式柴油机型泵用水冲挖藕机，潜水吸砂泵，**单缸，双缸、BW150三缸、BW250三缸注浆泵，智能型150三缸注浆泵、智能型250三缸注浆泵，顶管，盾构配套专用高耐磨砂石、鹅卵石专用泵**等。广泛用于围海造田、砂场、河道清淤、矿山、化工、地矿、有色金属、石油、电业、煤炭、选矿、陶瓷、**非开挖、盾构**等行业。

辅件配套：电机、电缆、配电柜、联轴器、皮带轮、泥浆带、清水带、**搅拌桶、钢丝耐磨橡胶管、超高分子耐磨管、镀锌管、单向阀、洞口止水圈、卡箍、喉箍**等盾构、顶管辅件。

企业坚持“科技为先、诚信经营”的宗旨，努力做到“为用户制造最优的产品、为用户提供一流的服务”。




顶管机专用砂砾泵（螺栓式）

型号	流量	扬程	转速	功率
6/4DZJ-GA	200方/小时	25米	980转/分	37kw
6/4DZJ-GA	260方/小时	55米	1480转/分	75kw



（机械密封）

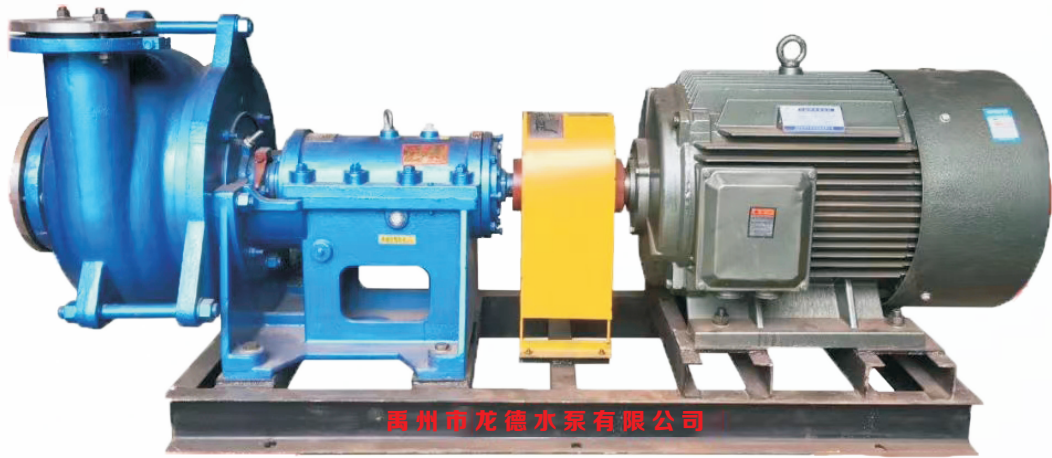

（盘根密封）

寿命长加厚泵身 耐腐蚀强不泄露

适合抽取各种黄沙、矿砂、鹅卵石、岩石，工矿企业输送尾矿浆、尾砂矿、料浆、矿渣、电力粉煤灰输送等具有强腐蚀的介质，具有高效、节能、耐磨、耐腐蚀、运行可靠、扬程高、流量大、输送距离远，适用范围广泛等特点。

注：通过粒径82毫米，出口直径100~150毫米。

砂砾泵（卡带式）

产品参数		
型号	6/4D-G	6/4D-G
流量	200方/小时	260方/小时
扬程	25米	55米
转速	980转/分	1480转/分
功率	37kw	75kw



适合抽取各种黄沙、矿砂、工矿企业输送尾矿浆、尾砂矿、料浆、矿渣、电力粉煤灰输送等具有强腐蚀的介质，具有高效、节能、耐磨、耐腐蚀、运行可靠、扬程高、流量大、输送距离远，适用范围广泛等特点。

注：通过粒径70毫米，出口直径100毫米。



请进入网站



请关注公众号

诚信·合作·创新·服务·品质·发展·坚持·谦虚


办公：0374-8201966 8209718 网址：www.hnldby.com www.yzlih.com

立式高耐磨砂石泥浆泵

型号	流量	扬程	转速	功率
ML(M)100-16.0-7.5	100方/小时	16米	1450转/分	7.5kw



(普通型)

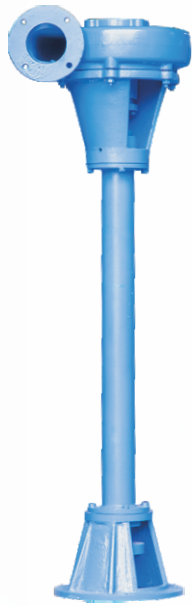

(加长型)


具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：通过粒径50毫米

型号	流量	扬程	转速	功率
NL(M)110-16.0-11	110方/小时	16米	1450转/分	11kw



(普通型)

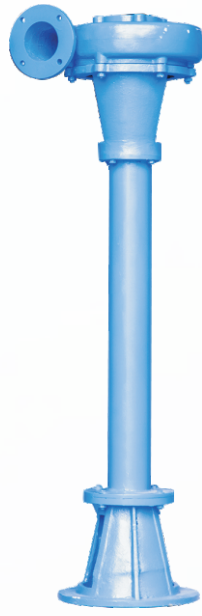

(加长型)

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：通过粒径50毫米。



请进入网站



请关注公众号

诚信·合作·创新·服务·品质·发展·坚持·谦虚

办公：0374-8201966 8209718 网址：www.hnldby.com www.yzlih.com

立式高耐磨砂石泥浆泵

型号	流量	扬程	转速	功率	泵体出口
100PNL(MS)-15	150方/小时	16米	1480转/分	15kw	100毫米

注意事项：

- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式为油封型，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。



型号	流量	扬程	转速	功率
100PNLSDX(MS)-280-22	200方/小时	26米	1480转/分	22kw

注意事项：

- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠、维修方便、节能幅度大等优点。密封型式为油封型，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。





立式高耐磨砂石泥浆泵

型号	流量	扬程	转速	功率
150PNLSDX(MS)-280-22	250方/小时	18米	1480转/分	22kw

注意事项：

- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。



型号	流量	扬程	转速	功率
150PNLSDX(MS)-300-30	250方/小时	22米	1480转/分	30kw

注意事项：

- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。



立式高耐磨砂石泥浆泵

型号	流量	扬程	转速	功率
100PNLSDX(MS)-300-30	200方/小时	28米	1480转/分	30kw

注意事项：

- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式为油封型，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。



型号	流量	扬程	转速	功率
100PNLSDX(MS)-350-30/37	200方/小时	35米	1480转/分	30/37kw

注意事项：

- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠、维修方便、节能幅度大等优点。密封型式为油封型，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。





请进入网站 请关注公众号

诚信·合作·创新·服务·品质·发展·坚持·谦虚

办公：0374-8201966 8209718 网址：www.hnldby.com www.yzlih.com

立式高耐磨砂石泥浆泵

型号	流量	扬程	转速	功率
100PNLSDX(MS)短杆-300-30	200方/小时	28米	1480转/分	30kw

注意事项：

- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。



型号	流量	扬程	转速	功率
100PNLSDX(MS)短杆-280-22	200方/小时	26米	1480转/分	22kw

注意事项：

- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠、维修方便、节能幅度大等优点。密封型式为油封型，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。



立式高耐磨砂石泥浆泵

型号	流量	扬程	转速	功率
150PNLSDX(MS)-320-37/45	300方/小时	30米	1480转/分	37/45kw
150PNLSDX(MS)-350-75	350方/小时	35米	1480转/分	75kw
200PNLSDX(MS)-350-90	400方/小时	35米	1480转/分	90kw

注意事项：


- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
- 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
- 3、联轴器间隙留2~3毫米；
- 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。

注：2个叶片通过粒径70毫米。




多级高压清水泵

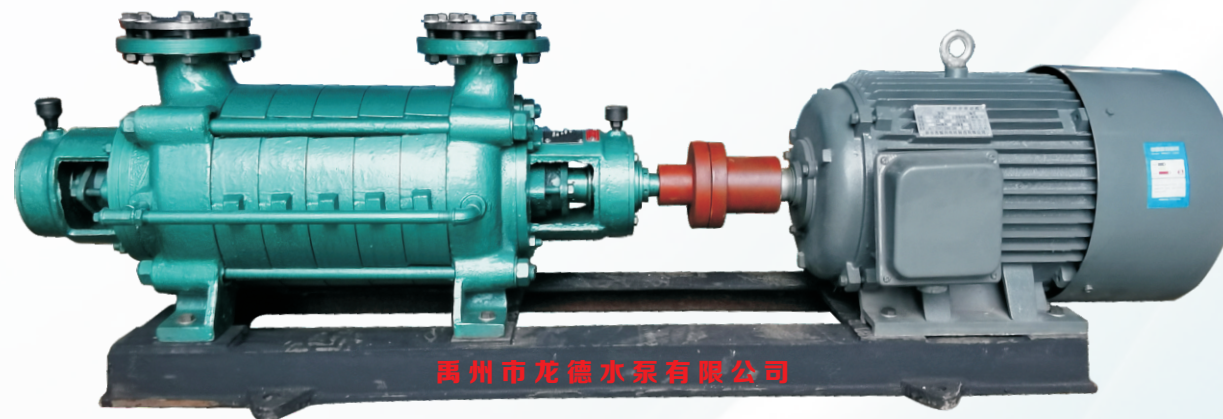

DG、GC型泵输送的介质温度不超过110℃，适用于 锅炉给水或城市供水等场合。

卧式高耐磨砂石泥浆泵


型号	流量	扬程	转速	功率
4PND(MS)-280-22	200方/小时	26米	1480转/分	22kw
6PND(MS)-280-22	250方/小时	18米	1480转/分	22kw

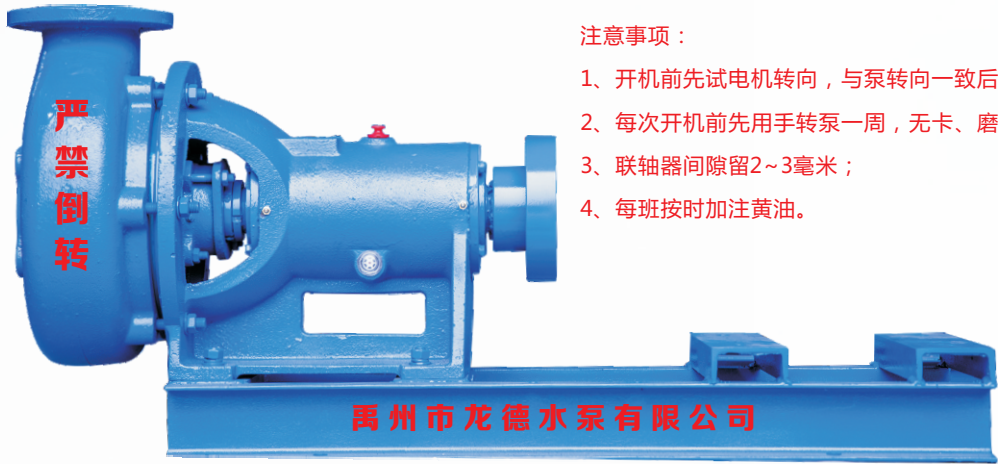

- 注意事项：
- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
 - 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
 - 3、联轴器间隙留2~3毫米；
 - 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式为油封型，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。
注：2个叶片通过粒径70毫米

型号	流量	扬程	转速	功率
4PND(MS)-300-30	200方/小时	28米	1480转/分	30kw
6PND(MS)-300-30	250方/小时	22米	1480转/分	30kw

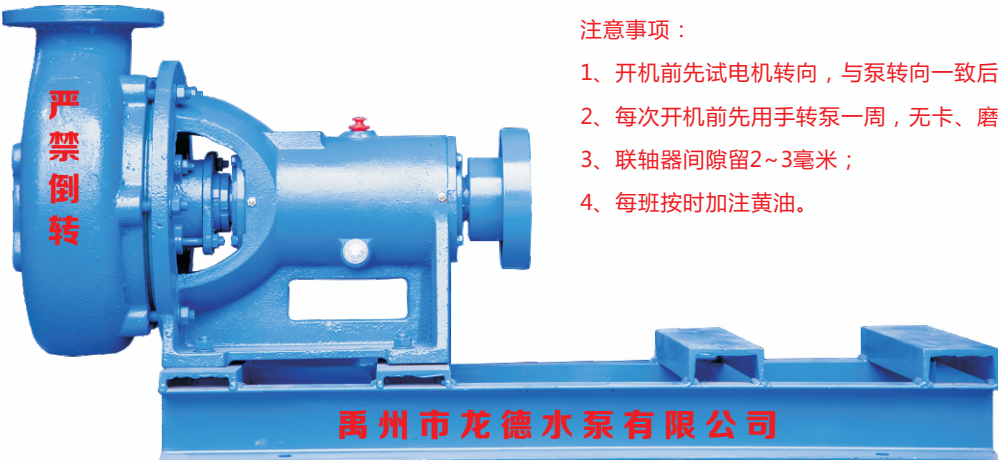


- 注意事项：
- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
 - 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
 - 3、联轴器间隙留2~3毫米；
 - 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠、维修方便、节能幅度大等优点。密封型式为油封型，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。
注：2个叶片通过粒径70毫米

卧式高耐磨砂石泥浆泵

型号	流量	扬程	转速	功率
6PND(MS)-320-37/45	300方/小时	30米	1480转/分	37/45kw
6PND(MS)-350-75	350方/小时	35米	1480转/分	75kw
8PND(MS)-350-90	400方/小时	35米	1480转/分	90kw

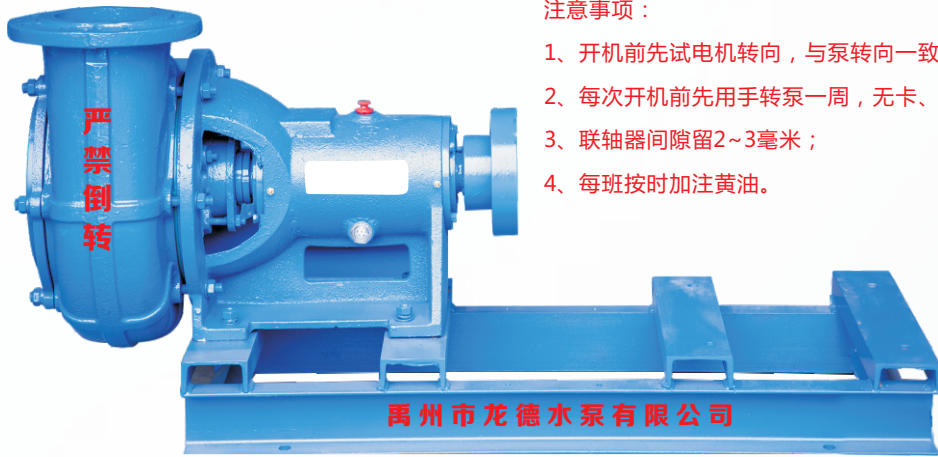

- 注意事项：
- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
 - 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
 - 3、联轴器间隙留2~3毫米；
 - 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。
注：2个叶片通过粒径80毫米

型号	流量	扬程	转速	功率
4PND(MS)-350-30/37/45	200方/小时	35米	1480转/分	30/37/45kw




- 注意事项：
- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
 - 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
 - 3、联轴器间隙留2~3毫米；
 - 4、每班按时加注黄油。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。
注：2个叶片通过粒径80毫米

30kw卧式高耐磨砂石~~流~~泵


型号	流量	扬程	转速	功率
6BS-350-30涡流泵	200方/小时	26米	1480转/分	22kw

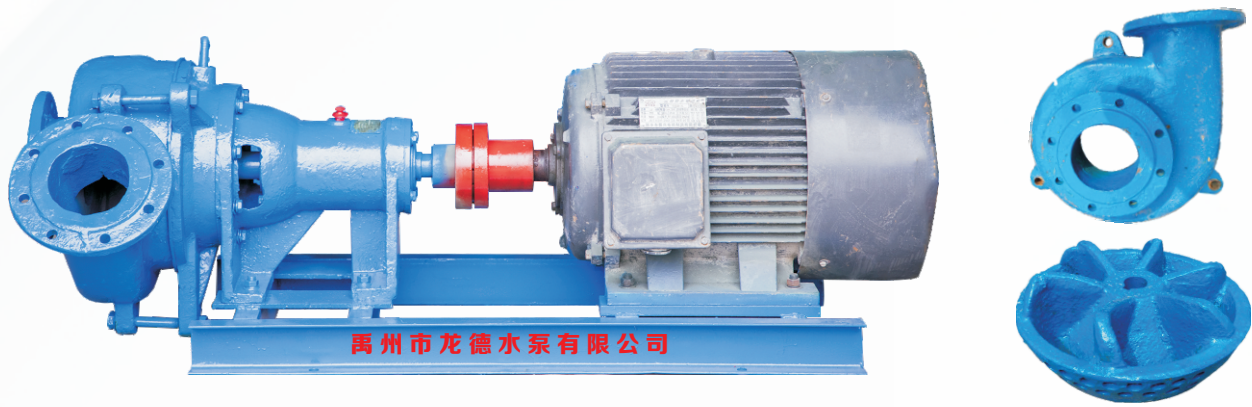

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。
注：2个叶片通过粒径80毫米

卧式高耐磨砂石泥浆泵

型号	流量	扬程	转速	功率
150BS-350-30	300方/小时	22米	980转/分	30kw
150BS-400-45	300方/小时	26米	980转/分	45kw
150BS-420-55	300方/小时	28米	980转/分	55kw

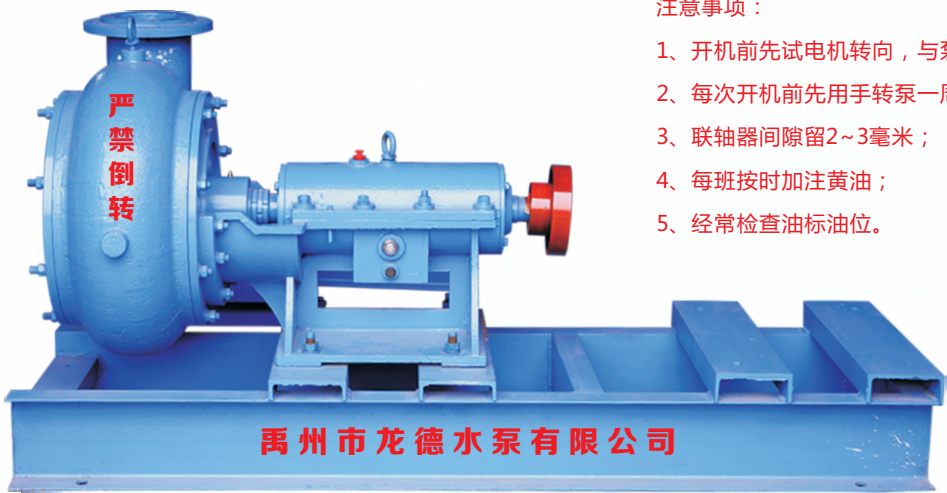

- 注意事项：
- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
 - 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
 - 3、联轴器间隙留2~3毫米；
 - 4、每班按时加注黄油；
 - 5、经常检查油标油位。

具有体积小，重量轻，寿命长，结构简单，维修方便，节能幅度大，安全可靠等优点。密封型式分注水型、油封型和机械密封型三种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种，输送浓度不大于60%（按重量计算）。
注：2个叶片通过粒径80毫米



请进入网站




请关注公众号

诚信·合作·创新·服务·品质·发展·坚持·谦虚
办公：0374-8201966 8209718 网址：www.hnldby.com www.yzlih.com

卧式高耐磨砂石泥浆泵


型号	流量	扬程	转速	功率
200BS-450-90/110	400方/小时	30米	980转/分	90/110kw
200BS-500-132/160	400方/小时	35米	980转/分	132/160kw

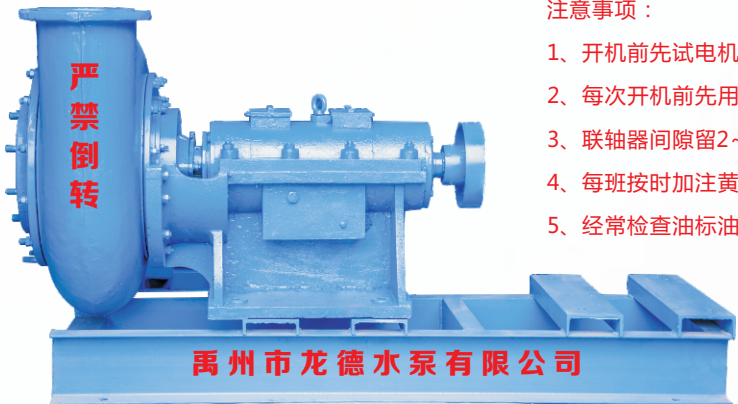

- 注意事项：
- 1、开机前先试电机转向，与泵转向一致后方可开机；
 - 2、每次开机前先用手转泵一周，无卡、磨时方可开机；
 - 3、联轴器间隙留2~3毫米；
 - 4、每班按时加注黄油；
 - 5、经常检查油标油位。

具有寿命长，结构简单，安全可靠等优点。密封型式分油封型和盘根型两种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种。
注：2个叶片通过粒径80毫米


型号	流量	扬程	转速	功率
150BS(Z)-450-75	300方/小时	30米	980转/分	75kw

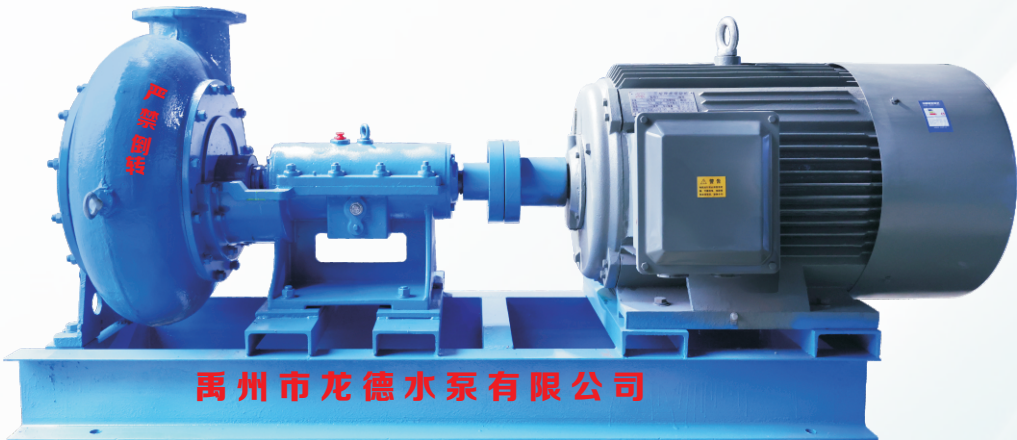

具有体积小，重量轻，寿命长，结构简单，维修方便，节能幅度大，安全可靠等优点。密封型式分注水型、油封型和机械密封型三种，过流部件有普通耐磨和高耐磨两种，输送浓度不大于60%（按重量计算）。
注：2个叶片通过粒径80毫米

BW150型注浆泵（泥浆泵）


缸数	缸径	活塞行程	输入转速	吸水高度	吸水管直径	排水管直径	功率
3个	70mm	70mm	1500r/min	2.5m	50mm	32mm	7.5kw
流量L/min	32	47	72	125	重量（kg）	630（配285-1柴油机）	560（配Y132M-4电动机）
压力(Kgf/cm2)	70	60	40	23	体积（长×宽×高mm）	1925×795×1150(配柴油机)	1840×795×995(配电动机)

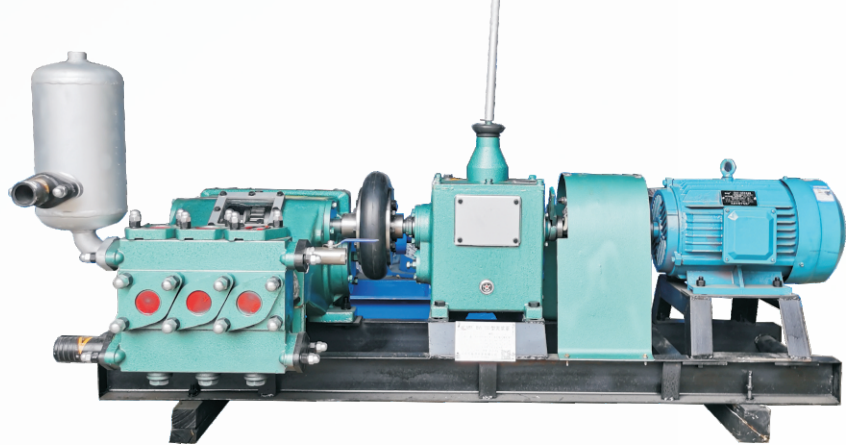

适用于地质岩心钻探工程中向钻孔输送冲洗液（泥浆、清水、皂化液），及1500米以内小口径金刚石钻探，也可用于中低压、水泥浆灌注，本泵耗能少，操纵灵活，易于分解、拆迁、维修。

ZB智能变频150三缸注浆泵

缸数	活塞缸径	行程	吸水管直径	排水管直径	电动机功率
3个	70mm	70mm	51mm	32mm	11kw
匹配电动机型号	电机转速	流量	压力	外形尺寸(不含压力表)	重量
YE2VP160M-4	1460r/min	0~150L/min	6MPa	1650x700x800mm	400kg

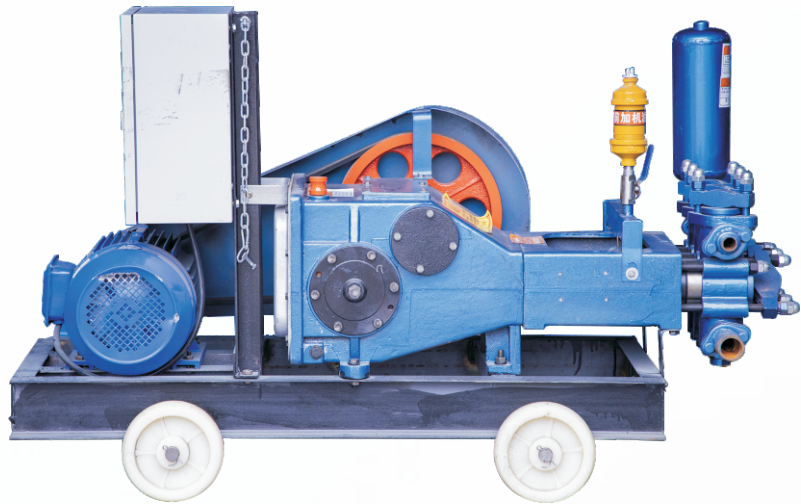

主要用于道路、桥梁、水坝、矿山和高层建筑的注浆施工工程。适用于地质岩心钻探工程中向钻孔输送冲洗液（泥浆、清水、皂化液）及中、低压水泥浆灌注，也可改变泵头结构实现注浆双进双出，用做工程双液注浆。


BW250型注浆泵（泥浆泵）

冲程	缸径	容积率	总效率	所需功率	皮带轮节径	输入速度	吸水高度	进水管直径	排水管直径
100mm	80mm	90%	75%	15kw	(B型x5槽)410	500r/min	2.5m	64mm	32mm
流量L/min	250	145	90	52	重量（kg）	750/600(不含空气室、电动机)			
压力(Kgf/cm2)	2.5	4.5	6.0	8.0	体积（长×宽×高mm）	1700x995x950			



在岩心钻探过程中向钻孔内供给冲洗液(泥浆或清水)，使之在钻孔中循环，以达到携带岩屑返回地面，冷却与润滑钻头及钻具、保护孔壁防止垮塌，也可作为地基处理工程中的水泥浆灌注泵，输送水泥浆的水灰比可达1:1，具有外形尺寸小、结构紧凑、易于安装拆卸、便于搬运等特点。

ZB智能变频250三缸注浆泵

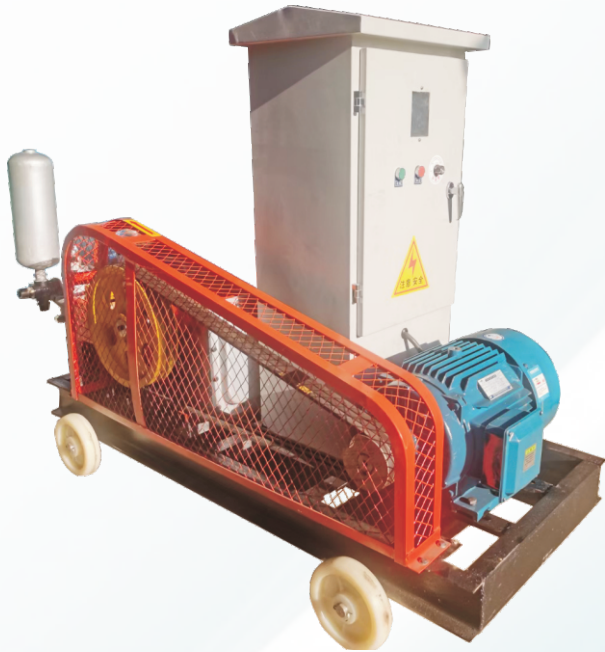

采用了国内、外同类泵体的先进结构和新型材料，具有性能稳定、易损件使用寿命长、体积小、重量轻、便于分解搬运等优点。

ZJB-3型单缸注浆泵

型号	输送量	输送高度	水平输送	工作压力	整机重量
ZJB-3型	30m³/h	40m	150m	3MPa	250kg



本泵耗能少，操纵灵活，易于分解、拆迁、维修。

ZJB-6型活塞式双缸泥浆泵

型号	输送量	输送高度	水平输送	工作压力
ZJB-6	6m³/h	70m	200m	3~6MPa
电机功率	进浆胶管	排浆胶管	整机重量	外形尺寸
5.5kw	54mm	38mm 32mm	400kg	1650x700x540mm



结构非常简单而灵活，占面积小，轻巧，材料消耗较少，可高速运行，效率高，流量大，性能稳定。

顶管、盾构辅件一览表



用户可定制长度2m/3m，可焊接焊圈，镀锌管3寸/4寸/5寸/6寸



焊圈3寸/4寸/5寸/6寸



接口3寸/4寸/5寸/6寸



钢丝耐磨胶管3寸/4寸/5寸/6寸



卡箍3寸/4寸/5寸/6寸



喉箍



配电柜




搅拌桶



洞口止水圈



单向阀



电机